

Insite Gold версии 2.2.0

Руководство по установке (QR-код)

Версия документа: 3.8
16 мая 2018 года

Настройка IP150 и предварительные условия

Подключитесь с помощью программы Infield, чтобы убедиться, что версия прошивки IP150 - 4.20.008. Убедитесь, что у панели последняя версия прошивки, опубликованная на веб-сайте Paradox. Обновить версию панели и версию прошивки IP150 по мере необходимости.

Примечание: Как только IP150 подключен к Интернету и SWAN, индикаторы «Link» и «Internet» на устройстве будут включены.

Некоторые маршрутизаторы могут препятствовать двунаправленной связи между серверами IP150 и SWAN. В этом случае убедитесь, что в исходящем направлении открыты следующие порты, чтобы IP150 мог подключаться к SWAN:

1. Порт 3478
2. Порт 443. Это порт HTTPS и IP150 осуществляет опрос через этот порт
3. Порт 53 TCP и UDP
4. Источник TCP-порта: 49152 до 65535 (поддерживает до 80 соединений TCP)
5. Источник порта UDP: от 49152 до 65535 (поддерживает до 16 UDP-соединений)
6. Разрешить протокол ICMP. Здесь нет порта

Установка и предварительная настройка камеры HDxx

Подключите камеру HDXX, используя подключение по локальной сети (проводной) или WiFi.

Системные условия

Подключите камеру HDxx к той же панели, на которой подключено устройство IP150 или PCS

Примечание: Обязательно избегайте любого из следующих действий, которые приводят к сбою установки:

1. **НЕ меняйте панель во время установки**
2. **НЕ переключайте камеру с одной панели на другую во время установки**

а. Камера HDxx, которая уже подключена к панели, связанной с SWAN, не может быть подключена к новой панели, которая еще не связана с SWAN, если камера HDxx не удалена из базы данных

Установить Insite Gold

Загрузите и установите Insite Gold из Google Play или Apple App Store


Настройка нового объекта

Примечание: для установки с камерой

- а. При использовании iPhone рекомендуется установить телефон для использования той же сети WiFi, что и камера
- б. Включить в конфигурации маршрутизатора UPnP и убедитесь, что он подключен напрямую к Интернету без использования дополнительных маршрутизаторов
- с. Открыть тампер камеры
 1. Запустить Insite Gold
 2. Нажмите на значок меню



3. Нажмите **New Installation**



4. Нажмите **Create**



5. Введите серийный номер панели



6. Введите Site ID (ID объекта), почту и подтвердите почту

Insite Gold

Create New Site

Panel S/N ✓

 Site ID

 Email ✓

Confirm Email: ✓

Installer email

Modules List

IP150, S/N 7106d9ba

[ADD WIFI CAMERA](#) [CREATE NEW SITE](#)

7. Проверьте в разделе **MODULES LIST**, что панель проводит опрос с правильными устройствами связи IP150 / PCS.

Примечание: Для объекта, оборудованного камерами LAN HDxx, проверьте в разделе **MODULES LIST**, что камеры подключены и опрошены.

Insite Gold

 Email ✓

Installer email

Modules List

IP150, S/N 7106d9ba

[ADD WIFI CAMERA](#) [CREATE NEW SITE](#)

Примечание:

1. В случае, если ни одно устройство связи не находится в списке, проверьте подключение к Интернету и продолжите установку только после того, как устройство связи обнаружено. После подключения к Интернету на IP150 будет загораться светодиод «интернет» для подтверждения подключения и опроса SWAN. У устройства PCS будет включен светодиод STATUS, подтверждающий связь с сотовым оператором.
2. Если LAN-камера не указана в списке, проверьте подключение к Интернету и шине, и продолжайте установку только после того, как будут обнаружены камеры.

8. Для объекта, оборудованного камерой HDxx WiFi, нажмите **ADD WIFI CAMERA**,
В противном случае для объекта, оборудованного только устройствами связи IP150 / PCS
или камерой HDxx, подключенной через локальную сеть, нажмите **CREATE NEW SITE**

Modules List

IP150, S/N 7106d9ba

ADD WIFI CAMERA

CREATE NEW SITE

9. Нажмите кнопку **ALLOW**, когда появится следующее сообщение.
Это действие позволяет хранить данные объекта в галерее телефона

 Allow **Insite Gold** to access photos, media, and files on your device?

Never ask again

DENY **ALLOW**

10. Нажмите **ALLOW**, как только появится следующее сообщение.
Это действие позволяет представить доступную сеть WiFi


 Allow **Insite Gold** to access this device's location?

Never ask again

DENY **ALLOW**

11. Выберите сеть WiFi, введите пароль и нажмите **CONTINUE**

Примечание: При использовании устройства IOS вы можете ввести имя сети WiFi, если оно отличается от указанного в списке.

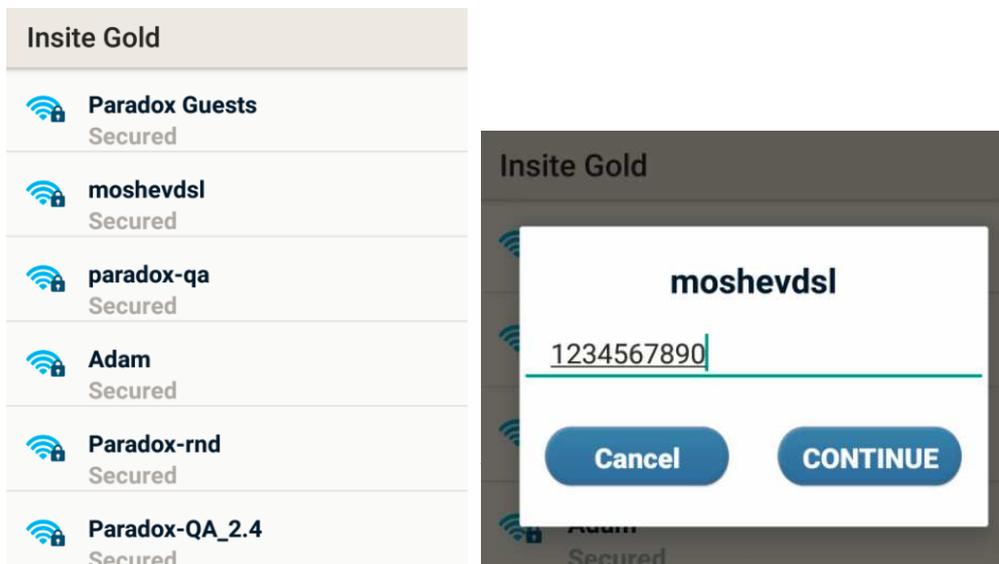

12. Удерживайте телефон неподвижно перед объективом камеры примерно на расстоянии 20 см от QR-кода. В результате, правый светодиод "Network" быстро вспыхнет, и камера установит соединение через WiFi с SWAN, указывая на включение светодиода «Connection».

Примечание: Продолжайте показывать QR-код перед камерой в течение примерно 5 секунд после того, как светодиод «Network» начнет быстро мигать

13. Удержание. После подключения нажмите **CONTINUE**



14. Как только камера подключена, она появится в списке модулей.
Нажмите **CONFIGURE** для настройки камеры и нажмите **SAVE** для сохранения данных.

Modules List

HD88, S/N e2001601  **CONFIGURE**

IP150, S/N 7106d9ba

Insite Gold

Label


Zone # S/N

 moshevdsl 

VOD / VOD Push

BLOCK ARM ONLY ALWAYS

LOW Sensitivity HIGH



8 m 10 m 12 m 14 m 16 m

PIR LED OFF ON

Pet Immunity  

Edge SINGLE DUAL

CANCEL **SAVE**

15. Нажмите **CREATE NEW SITE**

Modules List

HD88, S/N e2001601  **CONFIGURE**


IP150, S/N 7106d9ba

ADD WIFI CAMERA **CREATE NEW SITE**


16. После появления следующей подсказки убедитесь, что у вас есть доступ к введенной почте, так как вам потребуется активировать SWAN, когда запрос будет выполнен как часть процесса настройки.

Примечание:


1. НЕ НАЖИМАЙТЕ никаких кнопок, пока не будет проверена электронная почта.
2. НЕ ВЫХОДИТЕ из приложения и не удаляйте его из фона

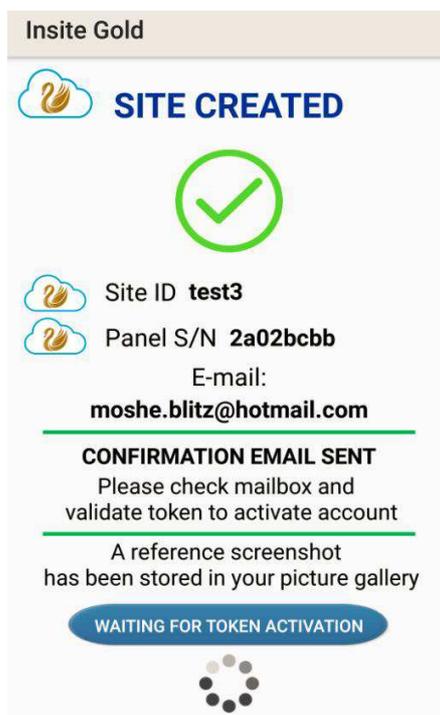


17. АКТИВИРОВАТЬ право доступа и на вашу почту будет получено электронное письмо подтверждения активации

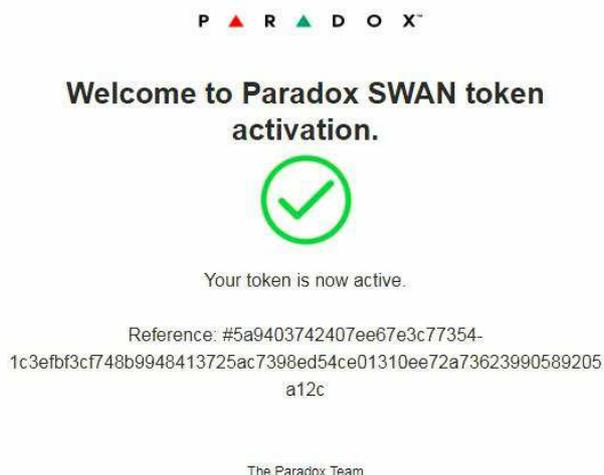


18. Выберите план подписки и введите детали платежа

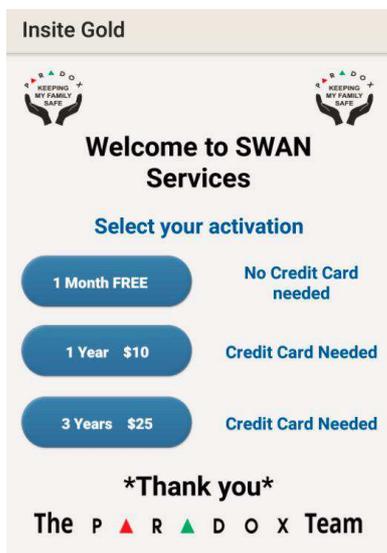

19. Вновь созданный объект будет отображаться в списке объектов

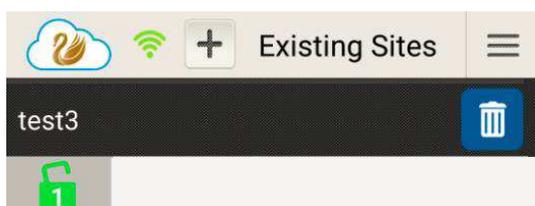

20. Нажмите название объекта и введите код администратора панели для входа в систему.

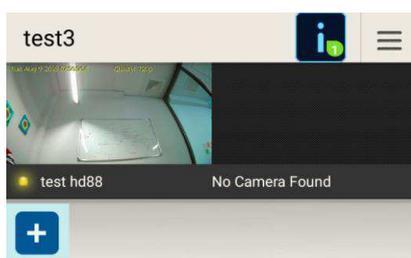

No Push Events

